


# Poubelles de tri sélectif Nexus® Évolution


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

**INFORMATION IMPORTANTE : LE PERSONNEL CONCERNÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE CONTENEUR**

### Utilisation du Couvercle d'Ouverture

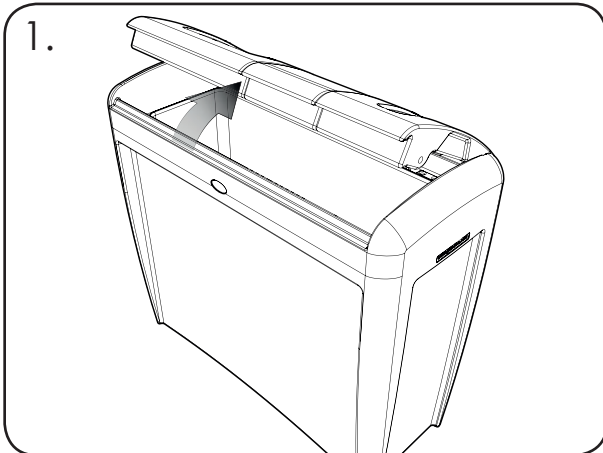


Soulevez le couvercle en utilisant le rebord qui se situe à l'avant des panneaux d'ouverture.

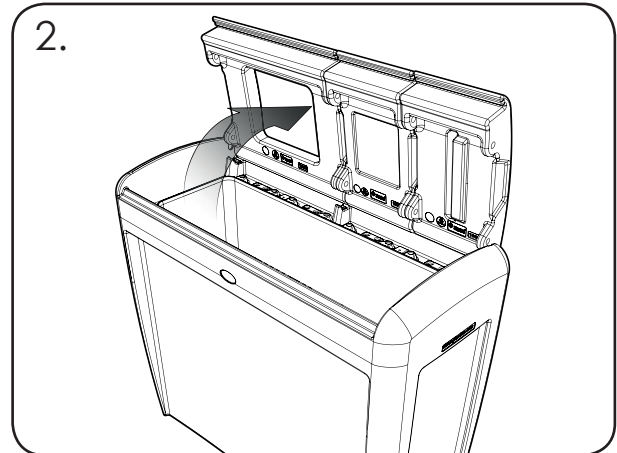


Ouvrez le couvercle à un angle de 90 degrés en le poussant derrière la cale jusqu'à ce qu'il soit maintenu en position verticale. Pour fermer le couvercle, tirez-le fermement vers le bas pour l'extraire de la cale.

### Utilisation du Système de Maintien du Sac

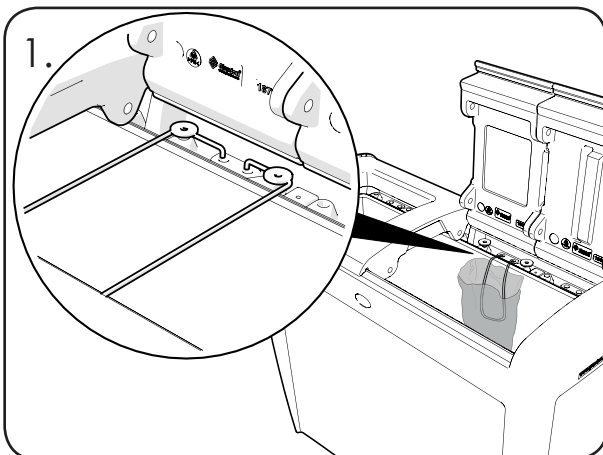

Étape 1 - Pour insérer les sacs - décrochez le cordon élastique du rebord.


Étape 2 - Positionnez correctement le sac et déposez le cordon élastique desserré à l'intérieur du sac.

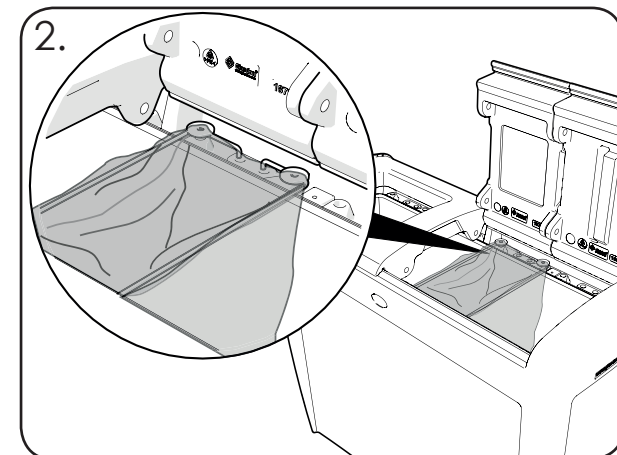


Étape 3 - Accrochez le sac sur le rebord arrière et maintenez-le en place à l'aide du cordon élastique.

Étape 4 - Accrochez le cordon élastique et le sac sur le rebord avant, afin de fixer le sac.


## Utilisation du Porte-Gobelets et du Réservoir

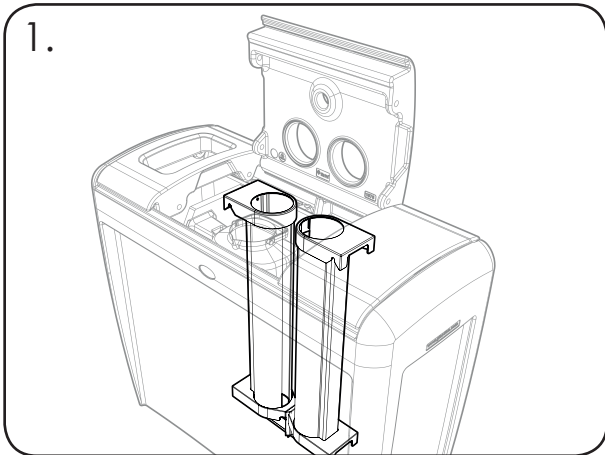


Pour Retirer le porte-gobelets de l'unité et collecter les gobelets, ouvrez le panneau d'ouverture.

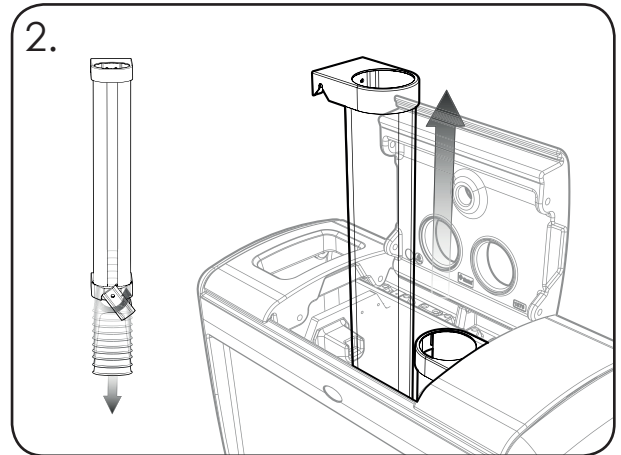

Soulevez le porte-gobelets pour l'extraire de son support de fixation. Utilisez le mécanisme de démontage rapide pour collecter les gobelets. Remplacez le porte-gobelets sur son support de fixation.

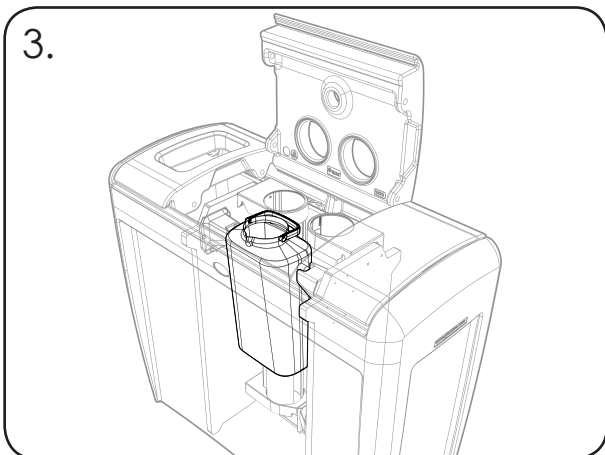


Videz le réservoir à liquides en le soulevant à l'aide de la poignée de transport. Versez son contenu pour le vider.

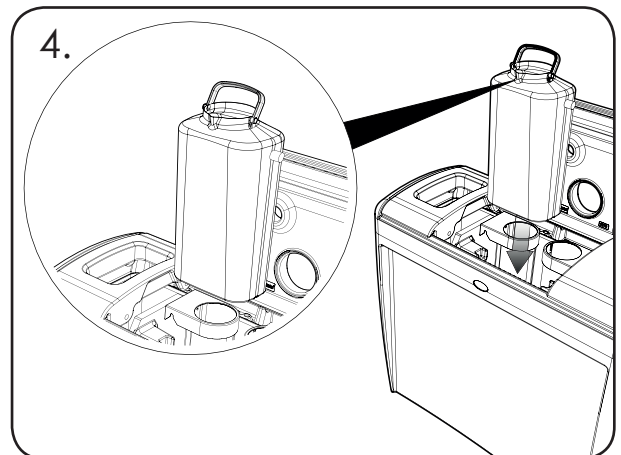


Remplacez le réservoir en positionnant le bec verseur vers l'avant.

## Utilisation du Kit Serrure

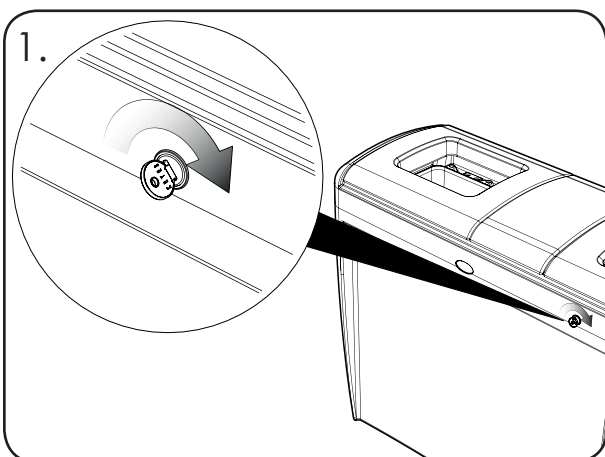

Pour déverrouiller, tournez la clé à 45 degrés dans le sens horaire jusqu'à ce que le barillet se rétracte.


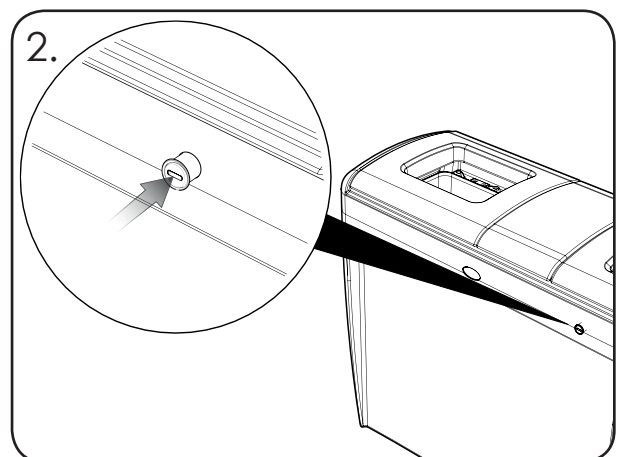


Pour verrouiller, tournez la clé à 45 degrés dans le sens antihoraire et poussez le barillet vers l'intérieur.


## Installation du Kit Roues

### Contenu du Kit :

<b>ÉLÉMENT 1</b>	Roues	x2
<b>ÉLÉMENT 2</b>	Vis	x8
<b>ÉLÉMENT 3</b>	Clé Allen	x1

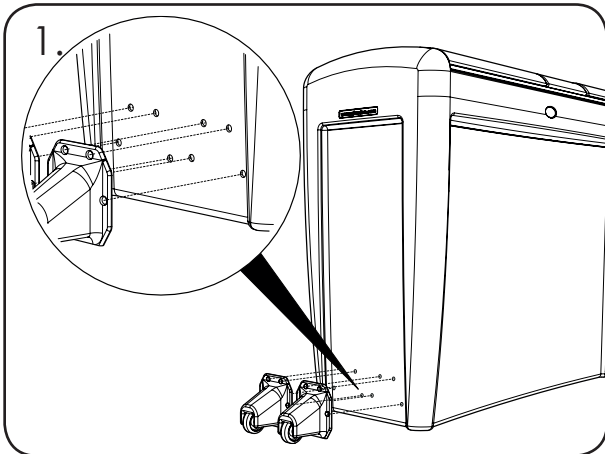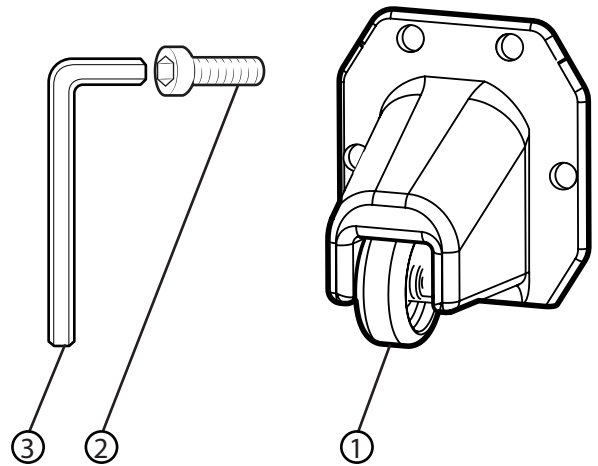


1. Alignez les roues (Élément 1) avec les orifices de fixation qui se situent sur les côtés du conteneur.

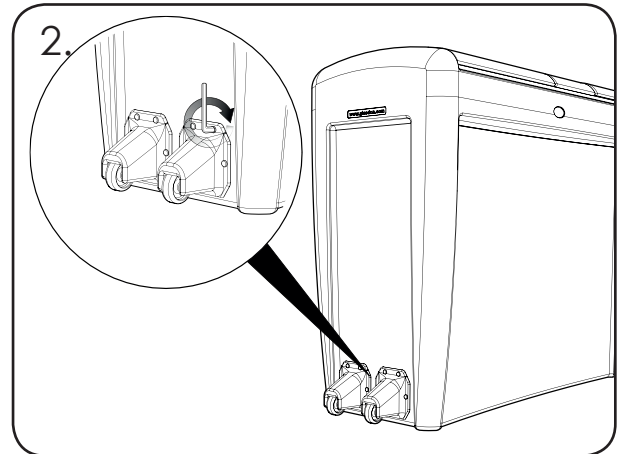


2. Insérez les vis (Élément 2) à l'intérieur des orifices et serrez-les à l'aide de la Clé Allen (Élément 3).

## Utilisation des Roues

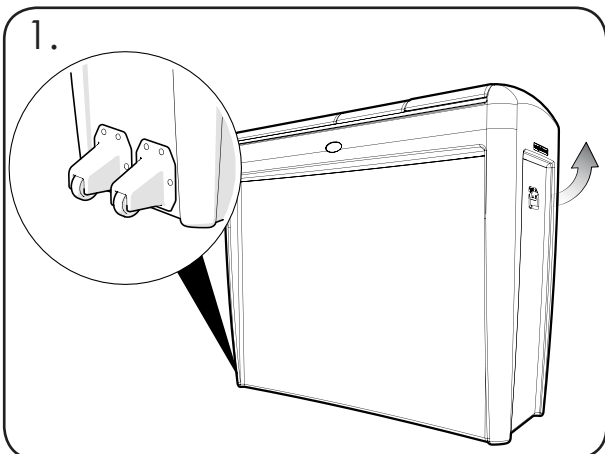


Utilisez la poignée pour soulever et incliner le conteneur jusqu'à ce que les roues entrent en contact avec le sol et que le conteneur puisse être déplacé.

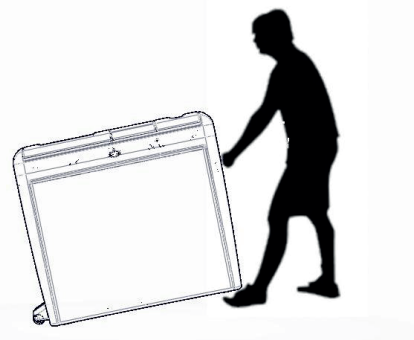


## Installation du Kit Panneau

### Contenu du Kit :



<b>ÉLÉMENT 1</b>	Panneau	x1
<b>ÉLÉMENT 2</b>	Rondelle - M6 x 18mm	x6
<b>ÉLÉMENT 3</b>	Vis - M6 x 20mm	x6
<b>ÉLÉMENT 4</b>	4mm Clé Allen	x1

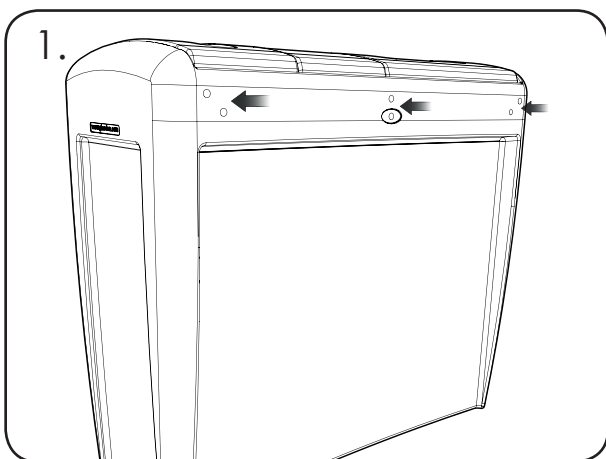

Localisez les emplacements des fixations à l'arrière du conteneur.

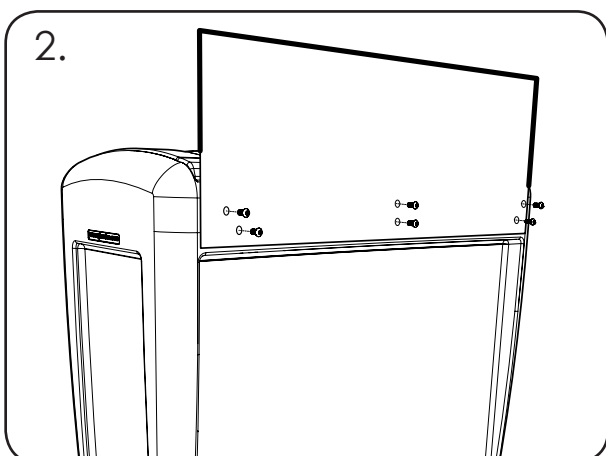

Positionnez le support de panneau (Élément 1) et alignez les six orifices de fixation qui se situent à l'arrière du conteneur.

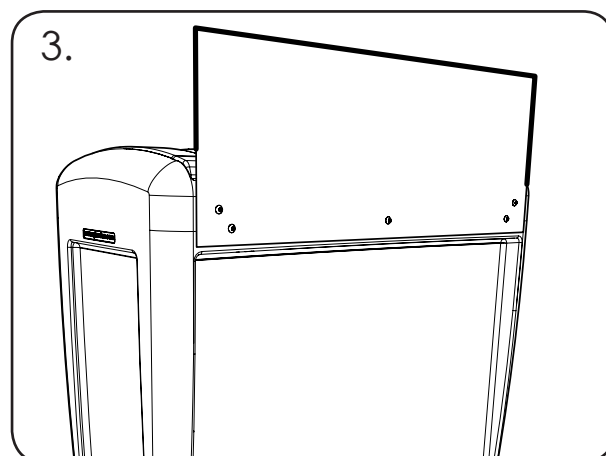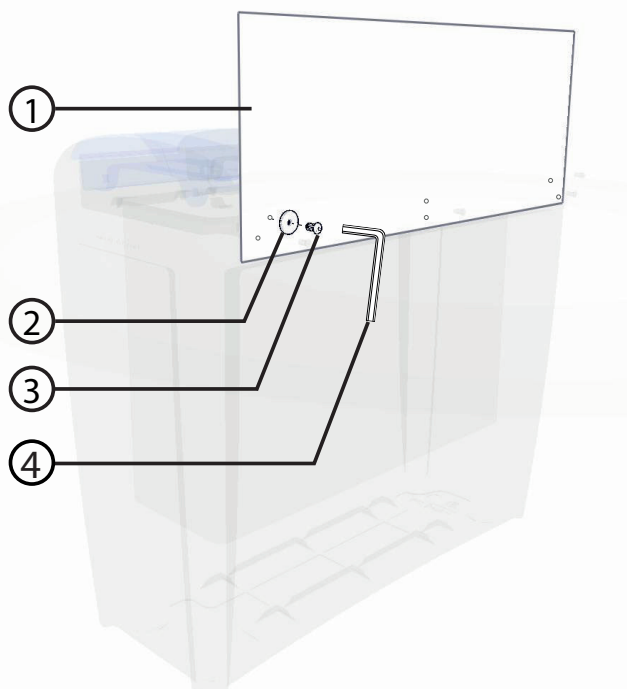

Placez les rondelles (Élément 2) sur les vis (Élément 3) et insérez-les dans les orifices qui se situent sur le panneau arrière à l'aide de la Clé Allen (Élément 4) avant de les serrer.

**INFORMATION IMPORTANTE :** LE PERSONNEL CONCERNÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT LIRE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE NOTICE ET UNE COPIE DE CE DOCUMENT DOIT ÉGALEMENT ÊTRE REMISE AUX PERSONNES QUI SONT CHARGÉES DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

**CONSIGNE DE SÉCURITÉ :** VEUILLEZ CONSULTER LA 'RÉGLÉMENTATION SUR LES MANUTENTIONS MANUELLES DES CHARGES DE 1992' (MANUAL HANDLING OPERATIONS REGULATIONS 1992) LORS DE LA MANIPULATION DU PRODUIT

 **Glasdon** ET NEXUS SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI & DANS LE MONDE ENTIER.

- Un planning de la maintenance et de la vérification est vivement recommandé, veuillez remplacer les pièces si nécessaire.
- Les pièces de remplacement sont disponibles directement chez Glasdon.
- La société Glasdon ne sera en aucun cas tenue responsable des réclamations résultant d'une installation incorrecte, ainsi que des modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Édition 1 - 04/2019 - C000/0523 FR- 07B-372-44

© Glasdon 06/2019  
Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

 **Glasdon**<sup>®</sup>

**Glasdon Europe Sarl**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANCE

FR Tél: 03 20 26 25 24  
Fax: 03 20 24 65 47

BE Tél: 02/502.00.00  
Fax: 02/502.10.10

E-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)