


# ELECTRA™ CURVE AFVALBAK




## GEBRUIKERSHANDLEIDING

**BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT AL BETROKKEN PERSONEEL DEZE INSTRUCTIES HEEFT GELEZEN VOOR GEBRUIK**

### De afvalbak openen

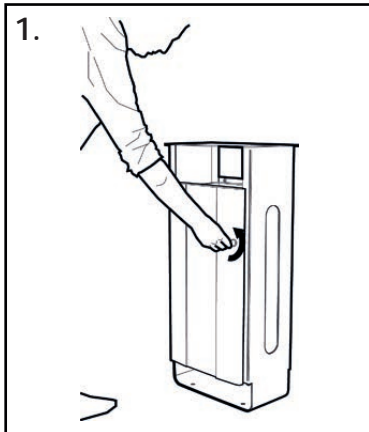


1. Draai de driehoek-vormige sleutel tegen de klok in om het slot van de deur te kunnen openen.

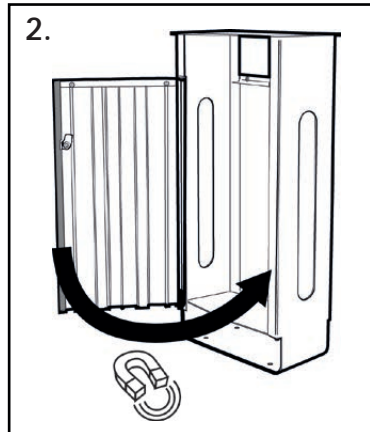


2. De deur is voorzien van een magneetstrip en daarom moet je een beetje kracht gebruiken bij het openen.


De magneet zal een redelijke hoeveelheid tegenkracht geven. De magneet is ontworpen om de deur gesloten te houden als de binnenbak/vuilniszak geleegd is.

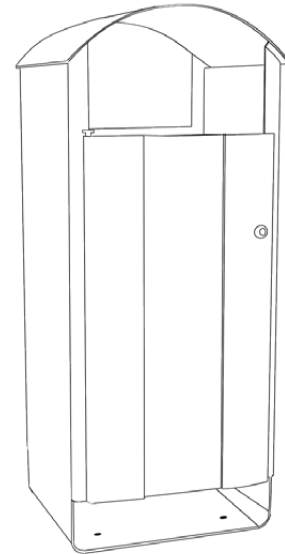

### De metalen binnenbak legen

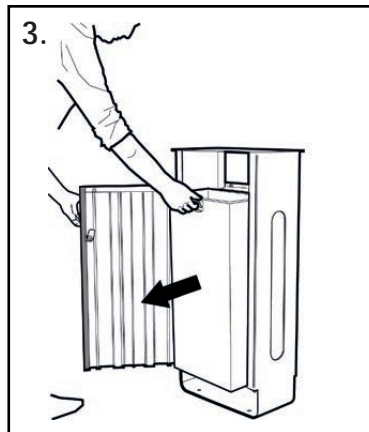


3. Schuif de binnenbak uit de bak door aan de handgrepen van de binnenbak te trekken.

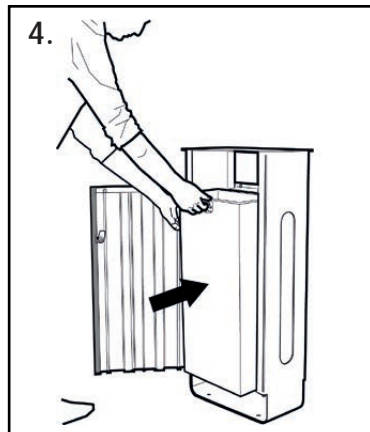


4. Til de binnenbak in de bak en laat deze met behulp van de handgrepen op de bodem van de afvalbak rusten.

Alles is van toepassing op de Electra™ Curve  
Met uitzondering van 'Asbak legen en vervangen'


### Een vuilniszak aan de vuilniszakhouder bevestigen

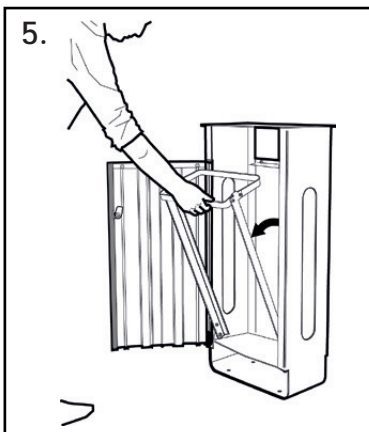

5. Trek de vuilniszakhouder naar voren.

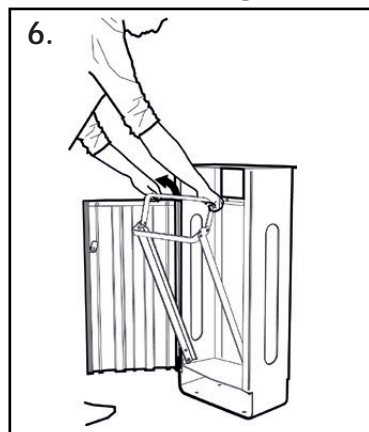

6. Trek het achterste gedeelte van de vuilniszakhouder omhoog.

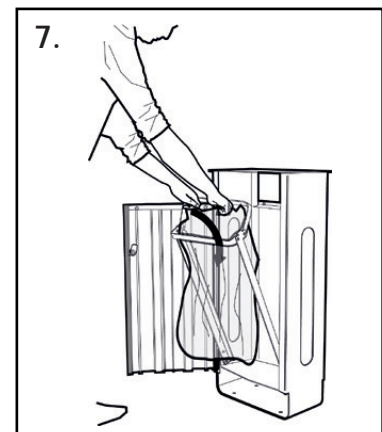


7. Plaats een vuilniszak onder de vuilniszakhouder.


# ELECTRA™ CURVE AFVALBAK




## GEBRUIKERSHANDLEIDING

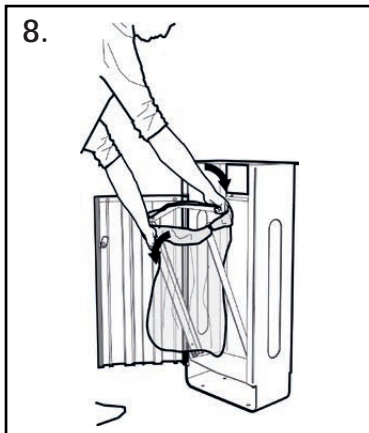

8. Vouw de kanten van de vuilniszak over de vuilniszakhouder. Druk het achterste gedeelte van de vuilniszakhouder naar beneden om zeker te stellen dat de vuilniszak vast op zijn plaats wordt gehouden.

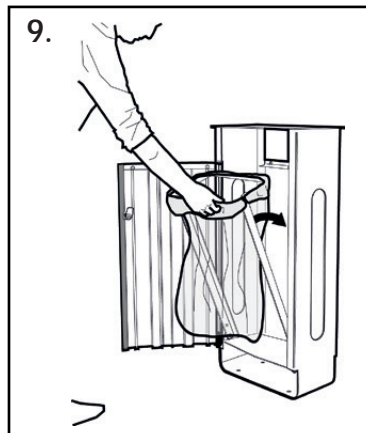


9. Duw de vuilniszakhouder terug in de afvalbak.

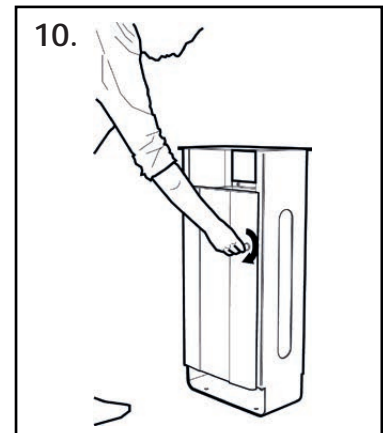


10. Doe de deur dicht. Met de driehoekige sleutel draai je naar rechts om de afvalbak te vergrendelen.

### Asbak legen en vervangen - Niet van toepassing op de Electra Curve

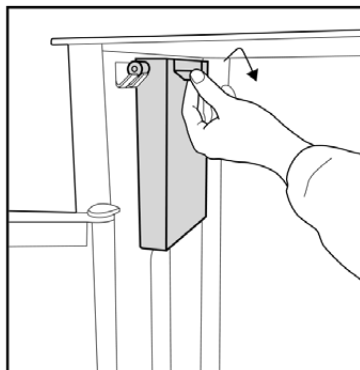

Open de afvalbak (zoals weergegeven in afbeeldingen 1-2) en verwijder de binnenbak of trek het zakhoudersysteem naar voren. Til de asbak op van de houder en haal hem uit de afvalbak.

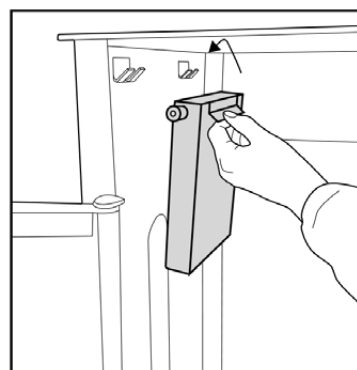


Leeg de binnenbak van de asbak en plaats deze weer terug in de houder.

### Het vrijstaande voetstuk installeren


ONDERDEEL 1 - Vrijstaande voetstuk	x1
ONDERDEEL 2 - M10 schroef	x4
ONDERDEEL 3 - M10 sluitring	x4
ONDERDEEL 4 - M10 moeren	x4

**BENODIGD GEREEDSCHAP:**  
17mm schroef sleutel/inbussleutel x 1

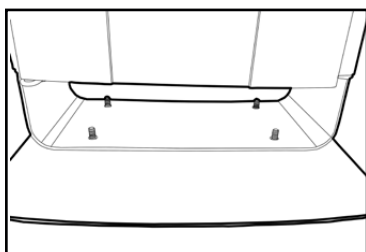


Plaats de vrijstaande voetplaat op de grond, met de vooraf bevestigde schroeven naar boven gericht.

Plaats de Electra afvalbak op het vrijstaande voetstuk zodat de uitstekende schroeven in het voetstuk in de gaten van de bodem van de afvalbak ingestoken kunnen worden.

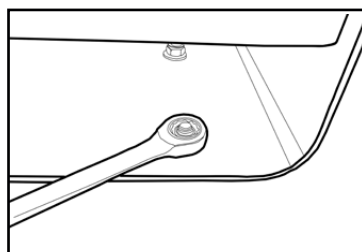

Doe de M10 sluitring [ONDERDEEL 3] om de schroef en zet daarop de M10 moer [ONDERDEEL 4]. Draai deze vast met de 17mm schroef sleutel.

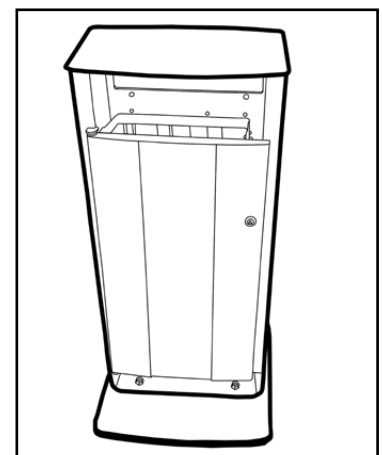

Zorg ervoor dat de voetplaat op zijn plaats en op een geschikte locatie staat.

# ELECTRA™ CURVE AFVALBAK



## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### Installatie van de afvalbak (grondbevestiging).

#### INHOUD VAN DE KIT:

ONDERDEEL 1 - Keilbout x 4

ONDERDEEL 2 - Schroef (M10 x 60mm) x 4

ONDERDEEL 3 - M10 x 50mm sluitring x 4

#### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:


Markeerstift

Boor met Ø16mm betonboorpunt


Hamer

17mm schroefslutel of 17mm


inbuslutel, smeermiddel of vet

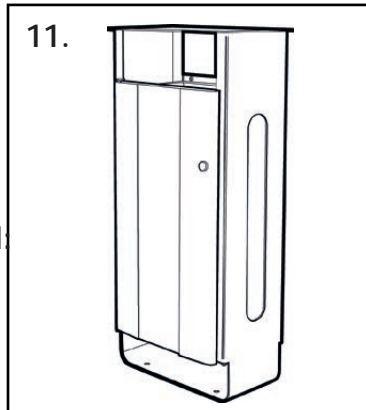

11. Plaats de afvalbak op de betonvloer/het plaveisel, zodat de bevestigingsgaten in de bodem van de afvalbak op een afstand van minimaal 110mm van de rand van de betonvloer af zijn en controleer of het beton in goede staat is.

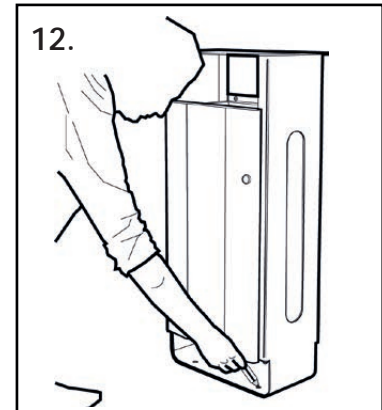


12. Breng de bak in positie en markeer de posities van de in de betonvloer te boren gaten.

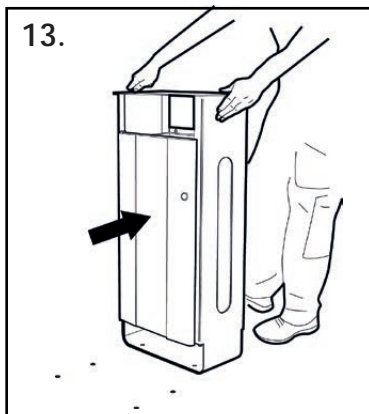


13. Zet de bak aan de kant. Zorg ervoor dat de markeringen van de gaten duidelijk zichtbaar zijn.




14. Boor met een 16mm betonboorpunt vier gaten met een minimale diepte van 80mm. Verwijder met een luchtblazer/ borstel eventueel het betonstof uit de gaten.

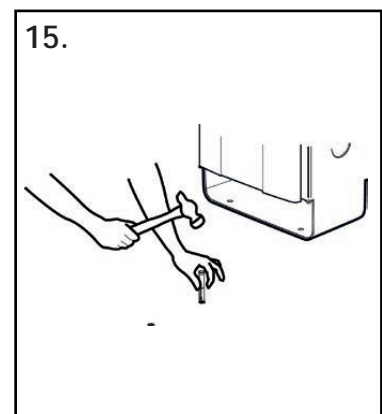


15. Tik met een hamer de vier keilbouten (ONDERDEEL 1) voorzichtig in de bevestigingsgaten in de vloer.

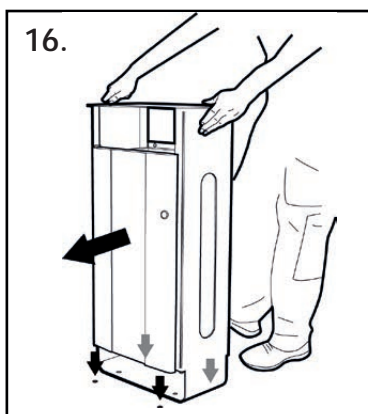

16. Plaats de bak terug op de betonvloer, zodat de bouten in de betonvloer in lijn met de gaten in de bodem van de afvalbak zijn.

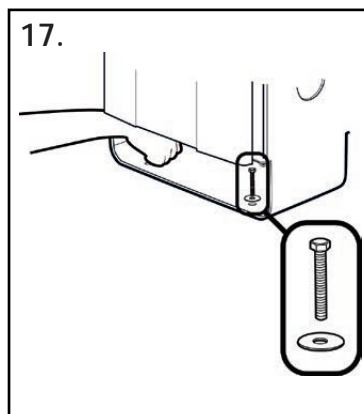

17. Neem de M10 schroeven (ONDERDEEL 2) en de sluitringen (ONDERDEEL 3) en steek ze door de bodem van de bak in de grond, in de keilbouten die in de betonvloer zitten.

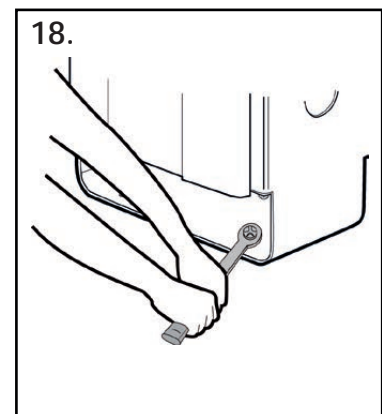

18. Draai de M10-schroeven goed aan met behulp van een moerslutel, die is uitgerust met een 17mm-schroefslutel of inbuslutel, (maximaal aanbevolen koppelinstelling is 40Nm).

# ELECTRA™ CURVE AFVALBAK



## GEBRUIKERSHANDLEIDING


### Installatie van de afvalbak (grondbevestiging).

#### INHOUD VAN DE KIT:


ONDERDEEL 1 - In de diepte verstelbare betonanker	x 4
ONDERDEEL 2 - M10 x 50mm sluitringen (verzinkt)	x 4
ONDERDEEL 3 - M10 vleugelmoer	x 8
ONDERDEEL 4 - Schroef (M10 x 100mm)	x 4
ONDERDEEL 5 - M10 x 50mm sluitring (roestvrij)	x 4

#### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:


Gereedschap om een gat mee te graven
Betonmix
Waterpas
17mm schroef sleutel of 17mm inbussleutel
Smeermiddel of vet

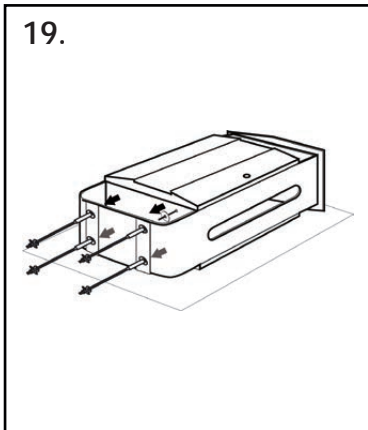


19.  
Leg de afvalbak op zijn rug (op een zacht oppervlak).  
Bevestig de vier schroeven (ONDERDEEL 4) in de bevestigingsgaten zoals afgebeeld. Gebruik een 17mm schroef sleutel of 17mm inbussleutel om deze goed aan te draaien.

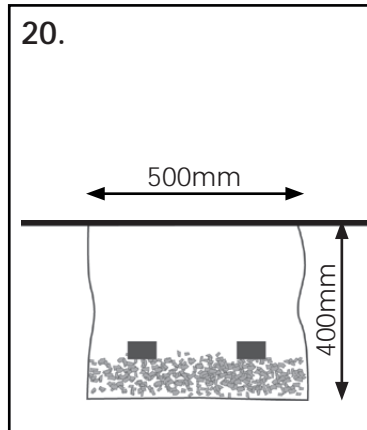


20.  
Maak een gat.  
• Electra 60L- 500mm (L) x 350mm (B)  
• Electra 85L- 500mm (L) x 500mm (B)  
• Electra 120L – 1.000mm (L) x 350mm (B)  
• Electra 170L – 1.000mm (L) x 500mm (B)  
Vul de bodem van het gat met een ca. 80mm dicke laag fijn grind. Plaats de steunblokken daar waar de betonankers gaan rusten in de bodem van het gat.

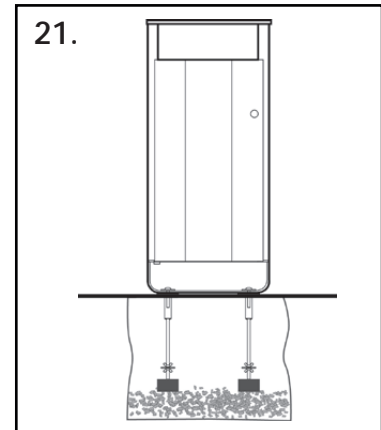


21.  
Plaats de afvalbak in het gat en pas de blokken/het grind aan zodat de onderkant van de afvalbak op grondniveau rust.

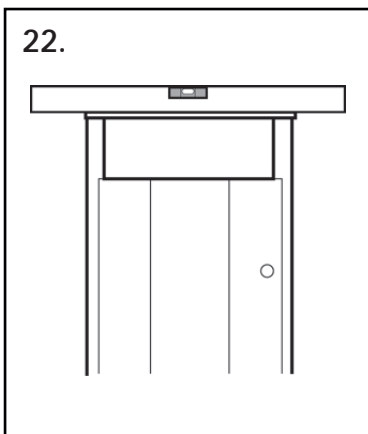


22.  
Gebruik een waterpas om te controleren of de afvalbak beide verticaal en horizontaal recht staat.

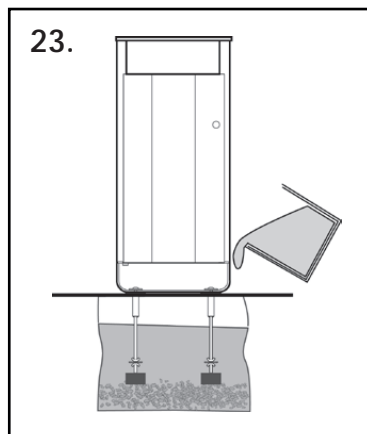

23.  
Giet de betonmix in het gat tot het gewenste niveau.

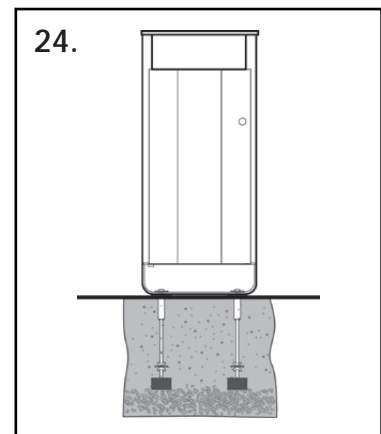

24.  
Verwijder eventueel overtollig beton rond de bodem.

 **Glasdon** EN ELECTRA ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 2 - 03/2019 - C000/0480 BE - 07B-354-34

© Glasdon 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon**®

**Glasdon Europe S.A.R.L.**  
Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212  
E-mail: [kantoor@glasdon.com](mailto:kantoor@glasdon.com)

BE Telnr.: 02/502.00.00  
E-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)