

GLASDON JUBILEE™ 240

GEBRUIKERSHANDLEIDING




BELANGRIJKE OPMERKING:
DE CONTAINER MOET OP VLAKKE ONDERGROND GEPLAATST WORDEN
OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE DEUR VAN DE CONTAINER UITGELIJD
IS MET DE CONTAINER.




Wij bevelen sterk aan dat een voorafgaande ondergrondanalyse uitgevoerd wordt om de best geschikte locatie voor de installatie van uw container te bepalen. Om mogelijke risico's te reduceren, beslissen sommige organisaties de container(s) te plaatsen op een afstand van 5 meter van de gebouwen.

Glasdon beveelt aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren vóór de installatie.


GLASDON JUBILEE 240

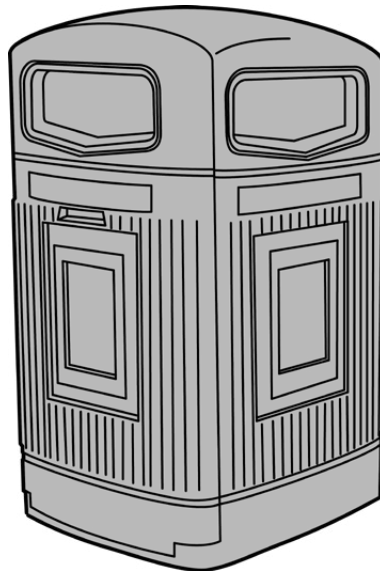


DE DEUR OPENEN/DICHTDOEN

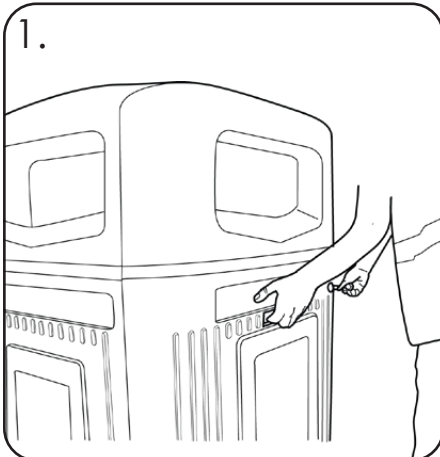

1. Steek de sleutel in het sleutelgat en steek je hand zoals aangegeven in de uitsparing aan de voorkant van de deur.

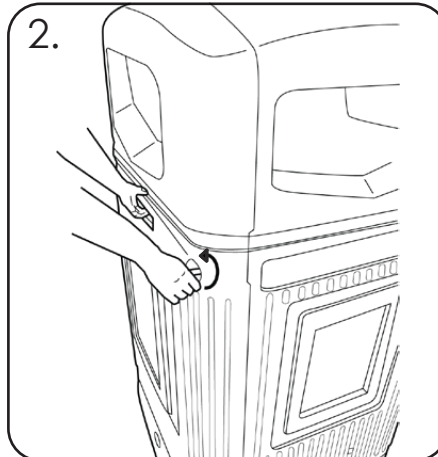


2. Draai de sleutel tegen de klok in totdat deze niet verder kan.

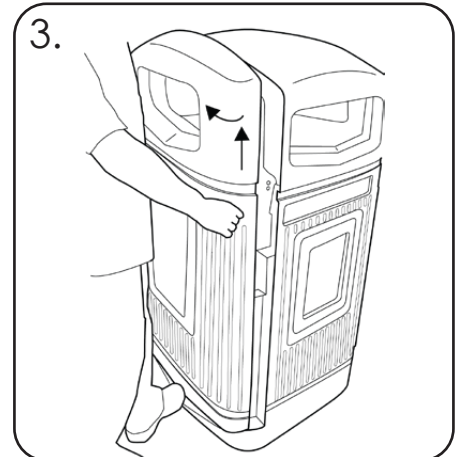

3. Met de hand in de uitsparing til je de deur op. De deur gaat nu open.

4.

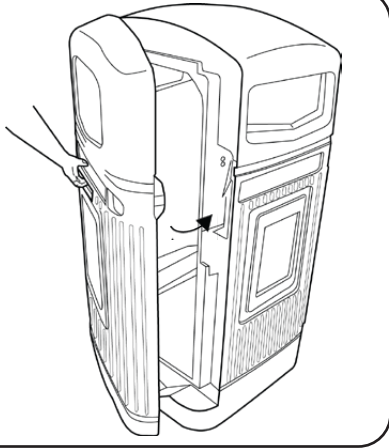

Laat de deur dichtvallen met een klap.


DE ROLCONTAINER (ENKEL 240 LITER) IN DE BEHUIZING PLAATSEN

5.




Open het deksel van de rolcontainer

6.

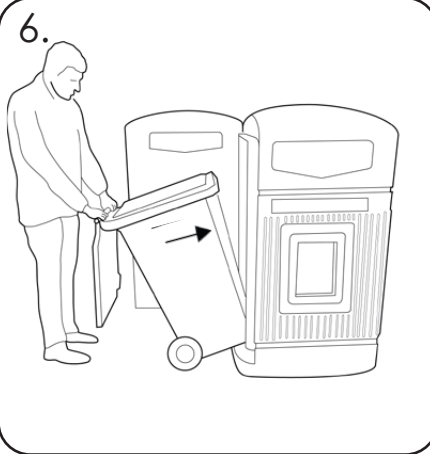

Duw de rolcontainer in de behuizing totdat de wieltjes in de hiervoor bedoelde uitsparingen in de bodem van de behuizing zitten.


7.

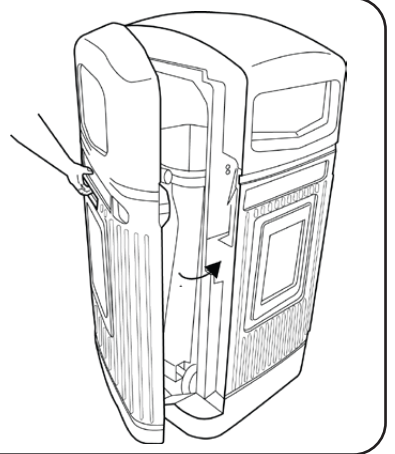

Sla de deur dicht.


EEN VUILNISZAK AAN DE VUILNISZAKHOUDER HANGEN

8.

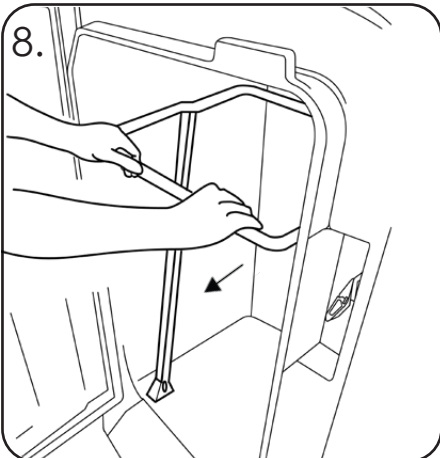


Trek de vuilniszakhouder naar jou toe.

9.

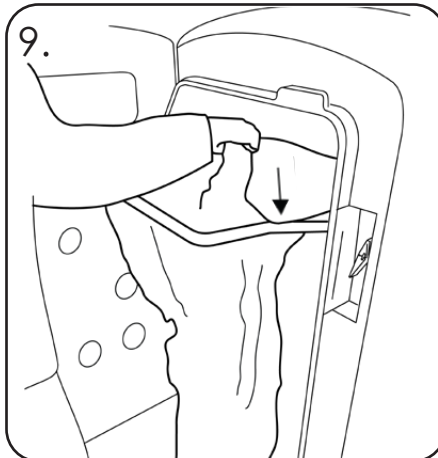


Til de 2 halfringen van de vuilniszakhouder op. Trek de randen van de vuilniszak over de 2 halfringen van de vuilniszakhouder. Duw de twee halfringen weer naar beneden.

10.

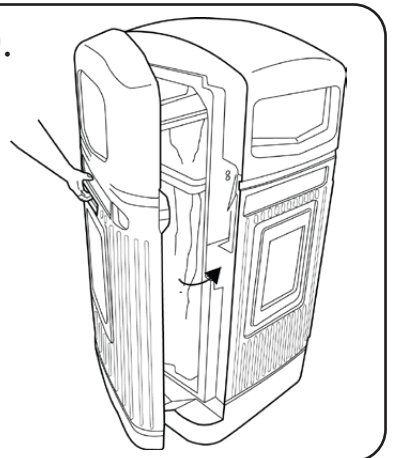


Duw de vuilniszakhouder weer naar binnen in de behuizing en sla de deur dicht.


EEN POSTER PLAATSEN/VERWIJDEREN (GESCHIKT VOOR GELAMINEERDE A3-POSTERS MET EEN ZICHTBAAR WEERGAVEGEBIED VAN 297MM X 405MM)

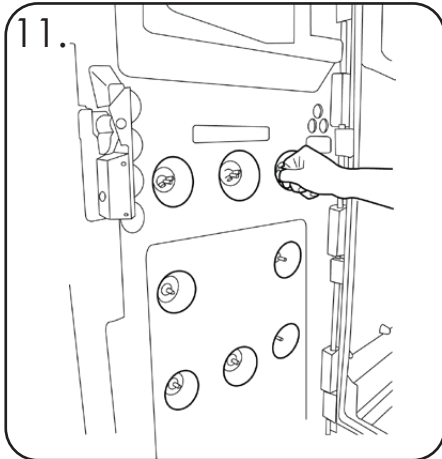

11. Verwijder alle 8 vleugelmoeren aan de binnenkant van de deur door deze tegen de klok in los te draaien.

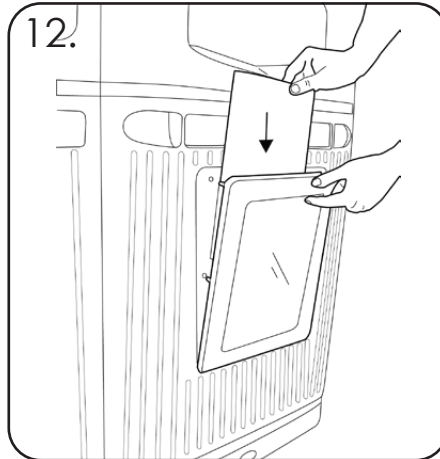

12. Verwijder de posterhouder aan de voorkant van de deur en verwijder/plaats een poster achter de doorzichtige afschermplaat.

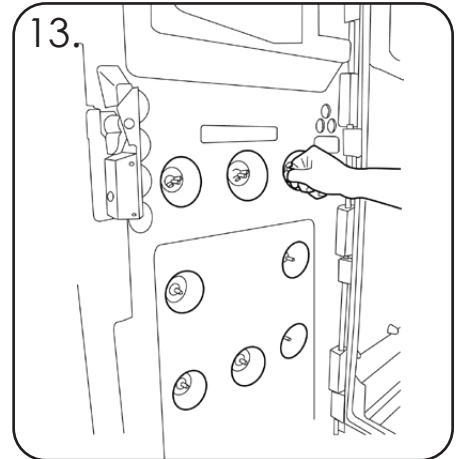

13. Zet de posterhouder weer op zijn plaats en draai de vleugelmoeren vast van de binnenkant van de deur. **BELANGRIJKE OPMERKING:** span de vleugelmoeren niet al te veel aan.

DE VUILNISBAK REINIGEN

We raden aan om de vuilnisbak met een hoge drukreiniger met warm water en zeep te reinigen of met de hand met een 10% -oplossing van een mild reinigingsmiddel in warm water. Gebruik hiervoor een zachte borstel en spoel vervolgens af met water.

Graffiti

Viltstift en verf kunnen van Durapol worden verwijderd met behulp van een gepatenteerde graffiti-verwijderaar. Volg zorgvuldig de instructies, met name de richtlijnen voor veiligheid. Zorg ervoor dat alle sporen van chemicaliën zijn verwijderd en reinig vervolgens zoals hierboven beschreven.

VOORZICHTIG: Graffiti-verwijdermiddelen kunnen stickers beschadigen. Sommige bescherming kan worden geboden door de stickers af te schermen. Neem met ons contact op voor aanbevelingen voor leveranciers van graffiti-verwijdermiddelen.

Onderhoud

Er wordt aanbevolen een onderhoudsschema met regelmatige inspectie van de producten te volgen en, indien nodig, beschadigde onderdelen onmiddellijk te vervangen.

HANDLEIDING VOOR DE VERANKERING MET BOUTEN OP BETONVLOER


BELANGRIJKE OPMERKING: OM EEN VEILIGE EN DUURZAME INSTALLATIE TE VERZEKEREN MOET DE VUILNISBAK GEPLAATST WORDEN OP EEN BETONVLOER IN GOEDE CONDITIE EN DE MEEGELEVERDE 50MM SLUITRINGEN MOETEN GEBRUIKT WORDEN. DE VERANKERING OP ASFALT OF OP PLAVEISEL IS NIET AANBEVOLEN.

DE AFSTAND VANAF DE RAND VAN DE BETONVLOER TOT HET MIDDEN VAN DE BOUTEN MAG NIET MINDER DAN 110MM ZIJN.

Permanente installatie op betonvloer (20-20 N/m²) door gebruik van de 4 meegeleverde M10x120mm keilbouten.

- 1) Plaats de vuilnisbak op de gewenste installatielocatie. Zorg ervoor dat de vuilnisbak op voldoende afstand van de rand van de betonvloer (minimaal 110mm) staat en dat de inwerpopeningen en de deur correct georiënteerd zijn.
- 2) In de bodem van de vuilnisbak zijn de gaten voor de bouten reeds doorgeboord. Door de bodem van de vuilnisbak, markeer de posities van de gaten op de betonvloer. Verwijder de vuilnisbak.
- 3) Met behulp van een 12mm betonboor, boor je de 4 gaten 130 mm diep in de betonvloer. Plaats de vuilnisbak weer op zijn plaats op de betonvloer.
- 4) Zoals hiernaast afgebeeld, vervang de 20mm sluitring op de bouten door de meegeleverde 50mm sluitring. Steek de bouten door de gaten in de bodem van de vuilnisbak en van de betonvloer.
- 5) Span de bouten met de juiste sleutel totdat deze vastzitten. Aanbevolen, maximale torsie-instelling: 27Nm.
- 6) Indien de vuilnisbak dient te worden verwijderd, vergeet niet de bouten uit de betonvloer te halen zodat er geen struikelrisico ontstaat.

OPMERKING: Voor andere alternatieven voor de verankering van de vuilnisbak in de grond, neem met ons contact op.

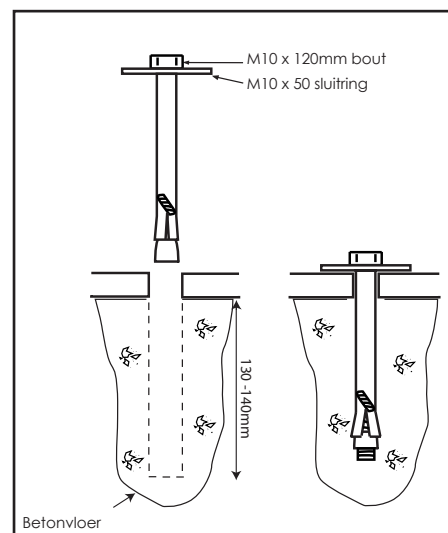

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT AL HET RELEVANTE PERSONEEL DE PUNTEN LEEST DIE ZIJN BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING EN DAT EEN KOPIE HIERVAN WORDT UITGEREIKT AAN DE MEDEWERKERS DIE MET DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT BETROKKEN ZIJN.

 **Glasdon**, EN GLASDON JUBILEE ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden.
 - Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon Europe SARL
 - Glasdon Europe SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.
- Uitgave 1 - 04/2017. C000/0497 NL - DWG No. 07B-361-27AND
© Glasdon Europe SARL 01/2021
Glasdon Europe SARL behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zelffouten voorbehouden.

 **Glasdon**[®]

Glasdon Europe SARL
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212
E-mail: kantoor@glasdon.com
BE Telnr.: 02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com

LH/ GW044/54